
MV-G8024CMK 이더넷 광스위치

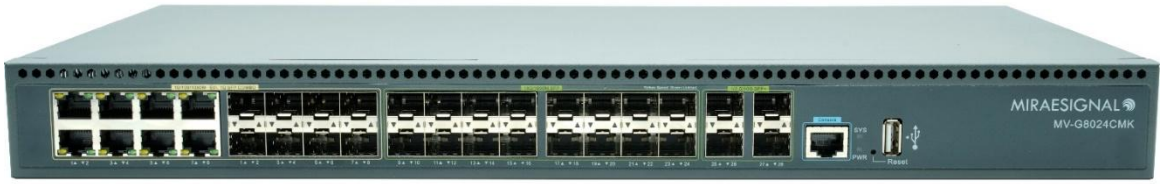

- 1G SFP/RJ45 Combo 8 포트
- 1Gbps 16 슬롯
- 1G/2.5G/10G SFP+ 4 슬롯
- STP, RSTP, MSTP, LACP
- ACLs, IP Source Guard, DHCP Snooping
- HTTPs/SSL(Secured Web), Loop Protection
- Priority Queue Support (8Queue per port)
- ITU-T G.8032 ERPS
- IGMP Snooping
- 802.1x
- 웹 기반 매니지먼트
- DHCP 서버
- Syslog, RMON
- 포트미러링, SNMP(v1, v2c, v3)
- QOS

프로토콜	IEEE 표준	IEEE 802.3/u/ab/z/az
		IEEE 802.1d/w/s (STP, RSTP, MSTP)
		IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (LACP)
		IEEE 802.1X (RADIUS 인증)
		ITU-T G.8032 ERPS
인터페이스	Combo 포트	1G SFP/RJ45 Combo 8 포트
	SFP 슬롯	다운링크 1Gbps SFP 16 슬롯 업링크 1G/2,5G/10G 4슬롯
하드웨어 성능	Switching 대역폭	128Gbps
	Forwarding 성능	190.4Mpps
	FLASH	512MB
	RAM	256MB
	MAC Address	16K MAC Address table
	Jumbo Frames	10Kbytes
환경 조건	운영/보관 온도	운영온도 0°C to 50°C / 보관온도 -10°C to 70°C
	운영/보관 습도	10 to 90% RH/5 ~ 95%RH
입력전원	AC 타입	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, ESD 및 서지보호 내장
제품 외관	제품 사이즈	44 x 245 x 440, (H) x (W) x (D) mm
	제품 무게	3.65 Kg
	설치 타입	1U, 19" Rack Type

COPYRIGHT ©2017 MIRAESIGNAL